

Blend Prep

SOMENTE PARA USO PROFISSIONAL

Descrição

Blend-Prep é um composto abrasivo para ajudar na preparação de áreas fora do retoque promovendo uma pequena quebra de brilho no acabamento.
Utilize o Blend Prep em conjunto com uma esponja abrasiva para promover uma ótima aderência da cor e do verniz na área do alongamento.

Produtos e aditivos

Blend Prep


Matérias-primas básicas

Silica

Substratos indicados

Todos os acabamentos existentes incluindo partes plásticas pintadas que serão retocadas.

Processo de aplicação

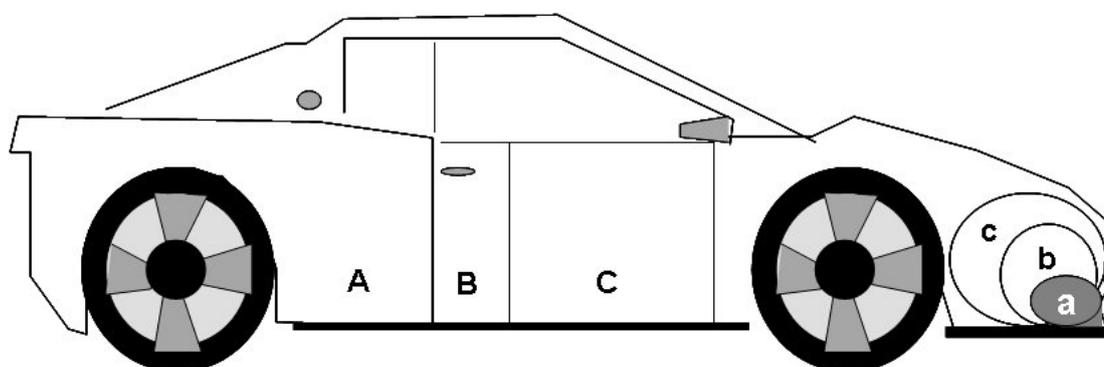


Preparo da Superfície



Limpeza: remova qualquer contaminação da superfície utilizando um desengraxante apropriado antes do lixamento.
Para pré-limpeza da superfície utilize água morna e detergente, enxágue com água limpa.



No desenho acima a área "A" corresponde a parte a ser retocada, "B" e "C" são as áreas próximas ao reparo.
Lixar a área "A" com lixa P360-P400, logo após estender o lixamento para a área "B" com lixa P1000.



Lixar a área "C" utilizando o Sikkens Blend Prep com o auxílio de uma esponja abrasiva (3M – UFN – Cinza).



**Enxágue vigorosamente com água limpa.
É essencial que todo o resíduo de Blend Prep seja vigorosamente removido.**

Limpeza da superfície. Remova qualquer contaminação da superfície antes de lixar, usando desengraxante apropriado.

Ler ficha técnica completa para informações detalhadas do produto.

Blend Prep

SOMENTE PARA USO PROFISSIONAL

Combinações para reparos rápidos:

Refere-se aos passos ilustrados na folha anterior, parte lateral do automóvel.




Limpeza: remova qualquer contaminação da superfície utilizando um desengraxante apropriado antes do lixamento.

Para pré-limpeza da superfície utilize água morna e detergente, enxágue com água limpa.



No desenho acima a área "A" corresponde a parte a ser retocada, "B" e "C" são as áreas próximas ao reparo.

Lixar a área "A" com lixa P360-P400, logo após extenda o lixamento para a área "B" com lixa P1000.



Lixar a área "C" utilizando o Sikkens Blend Prep com o auxílio de uma esponja abrasiva (3M – UFN – Cinza).



Enxágue vigorosamente com água limpa.

É essencial que todo o resíduo de Blend Prep seja vigorosamente removido.



Para o acabamento final, polir completamente a área "C" com um produto abrasivo em conjunto com uma boina apropriada, preferencialmente utilizando uma máquina de polir.

Eliminar todos os resíduos do polimento do painel.



Limpeza da superfície: remova qualquer contaminação da superfície utilizando um desengraxante apropriado antes da aplicação do acabamento.

Armazenamento do produto

A validade do produto é determinada quando o mesmo é armazenado fechado a 20°C.

Evite a exposição do produto a mudanças bruscas de temperatura.

Para informações de validade do produto consultar a ficha técnica TDS S9.01.02

Blend Prep

SOMENTE PARA USO PROFISSIONAL

Akzo Nobel Ltda
Vehicle Refinishes
Endereço: Rua Assumpta Sabatini Rossi,1650, SBCampo – SP
Tel: 0800 709 5121

SOMENTE PARA USO PROFISSIONAL

NOTA IMPORTANTE: A informação desta ficha técnica não pretende ser exaustiva e está baseada no nosso conhecimento e nas leis atuais. Qualquer pessoa que use este produto para alguma finalidade que não seja as recomendadas nesta ficha técnica sem primeiro obter a confirmação escrita por nós sobre a adequação do produto faz assim seu próprio risco. É sempre responsabilidade do usuário analisar todas as etapas para cumprir as demandas e regras locais da legislação. Sempre leia a Ficha de Informação e Segurança de Produtos Químicos e a Ficha de Dados Técnicos sobre este produto, se disponível. Todo o conselho ou toda a indicação sobre este produto feita por nós (nesta folha de informações ou de outra maneira) é alinhado com o melhor do nosso conhecimento, mas nós não temos o controle sobre a qualidade e condições dos substratos ou de muitos fatores que afetam o uso e aplicação do produto. Portanto, a menos que nós concordemos com a maneira que está escrito, nós não aceitaremos a responsabilidade com a performance do produto ou por qualquer perda ou dano que surgir com o uso do produto. Todos os produtos fornecidos estão submetidos ao nosso termo padrão e condição de venda. Você pode solicitar uma cópia deste documento e rever cuidadosamente. A informação contida nesta ficha de dados está sujeita a modificação de tempos em tempos de acordo com nossa experiência e nossa política de contínuo desenvolvimento. É de responsabilidade do usuário verificar este documento previamente antes do uso deste produto.

Os nomes dos revestimentos mencionadas nesta folha de dados são marcas registradas ou são licenciados da AkzoNobel.

Head Office
Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkensvr.com